

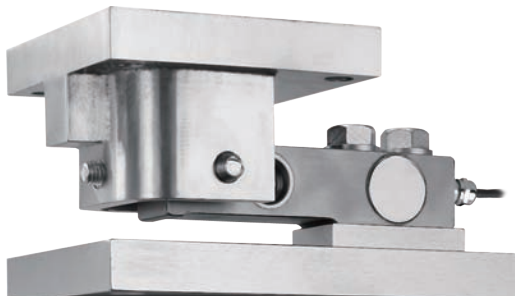


称重模块



量程 Capacities




250kg, 500kg, 1000kg, 2000kg, 5000kg, 10000kg, 13500kg, 20000kg

主要特点 Features

- 全不锈钢结构
- 动载模块
- 使用悬臂梁SBSZ不锈钢传感器
- 配备可调试水平限位螺栓
- 适用于平台秤、搅拌站、配料秤、滚道秤和过程控制等

接线方式 Schematic

红色：+ 激励
黑色：- 激励
白色：- 信号
绿色：+ 信号
棕色：屏蔽

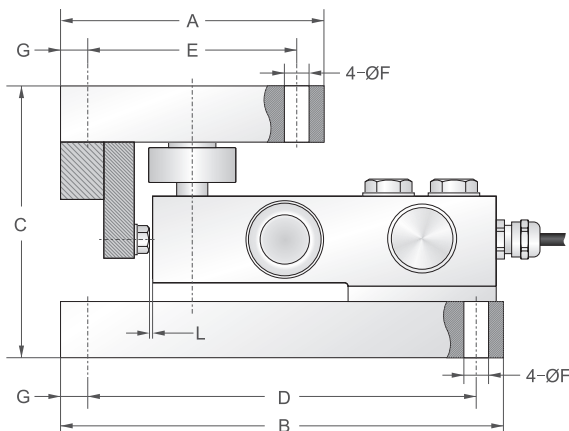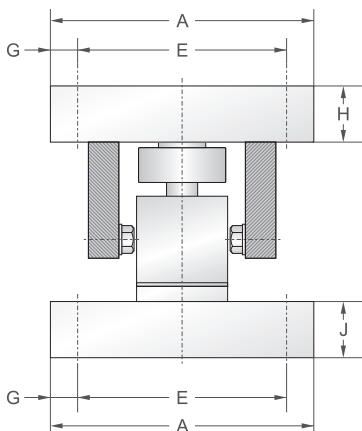

量程/Capacities		A	B	C	D	E	F	G	H	J	L
0.25t~2t	mm	114.3	177.8	104.8	152.4	88.9	11	12.7	19	19	1.6
5t	mm	152.4	235	136.5	184.2	101.6	17.5	25.4	31.8	25.4	1.6
10t/13.5t	mm	203.2	355.6	190.5	304.8	152.4	20.6	25.4	44.5	44.5	3
20t	mm	228.6	406.4	228.6	342.9	165.1	28.5	31.8	50.8	50.8	3



传感器技术参数 Load Cell Specifications

额定输出	2.0mV/V $\pm$ 0.1%	可用温度范围	-10°C to + 70°C
零点平衡	$\pm$ 1% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
蠕变	$\pm$ 0.03% of rated output	安全载荷	150%
非线性	$\pm$ 0.03% of rated output	输入阻抗	387 ohm $\pm$ 20 ohm
滞后	$\pm$ 0.03% of rated output	输出阻抗	350 ohm $\pm$ 5 ohm
重复性	$\pm$ 0.03% of rated output	绝缘阻抗	$\geq$ 5000 M ohm (50V DC)
灵敏度温漂	$\leq$ 0.002% of applied output/°C	推荐激励电压	10V DC/AC
零点温度	$\leq$ 0.002% of rated output/°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	6m(0.25t~5t) / 9.5m(10t~13.5t) / 13m(20t)	导线颜色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)

称重模块

安装指示

Installation

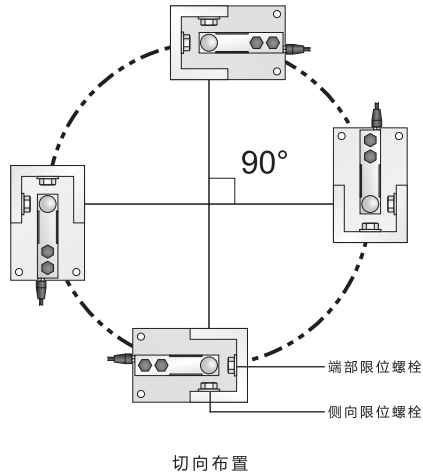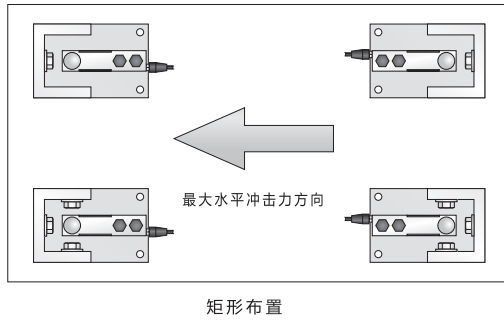

注意：在同一方向上仅有两只模块承受冲击时，两只模块应位于秤的同侧