


板环式传感器





量程 Capacities

40t, 60t

主要特点 Features

- 优质合金钢材质
- 高精度
- 高稳定性
- 0~20mA电流输出/RS485信号输出(可选)
- 高保护等级
- 安装简便、快速
- 可用于恶劣的工业环境
- 适用于吊钩秤、料斗秤、配料秤以及过载保护

接线方式 Schematic

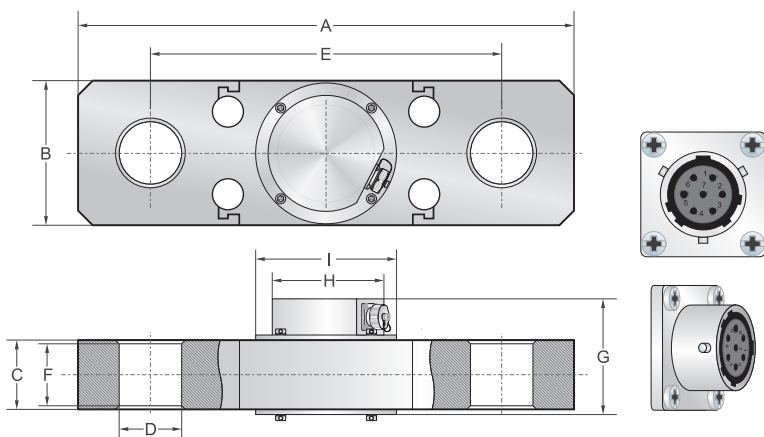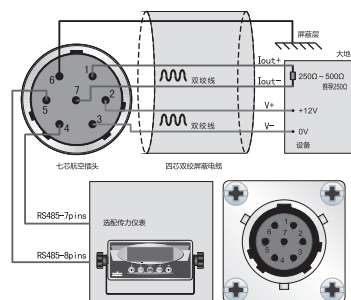

量程/Capacities		A	B	C	D	E	F	G	H	I
40t	mm	480	140	67	2XØ60.5	340	60	112	Ø112	Ø136
60t	mm	520	160	87	2XØ70.5	360	80	132	Ø112	Ø136

技术参数 Specifications

额定输出	0~20mA output / RS485 signal output (option)	可用温度范围	-40°C to + 70°C
蠕变	±0.3% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
非线性	±0.3% of rated output	安全载荷	150%
滞后	±0.25% of rated output	极限载荷	300%
重复性	±0.2% of rated output	输入阻抗	387 ohm ± 20 ohm
灵敏度温漂	≤0.02% of applied output /°C	推荐激励电压	12V DC/AC
零点温度	≤0.02% of rated output /°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线类型	7芯航空接头		