

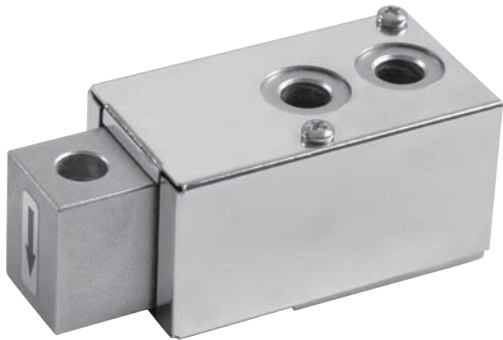


单悬臂梁传感器





量程 Capacities

25kg, 50kg

主要特点 Features

- 悬臂梁式
- 安装简便、快速
- 优合金钢材质
- 表层镀镍防腐处理
- 高精度
- 适用于皮带秤和配料秤等
- 高稳定性

接线方式 Schematic

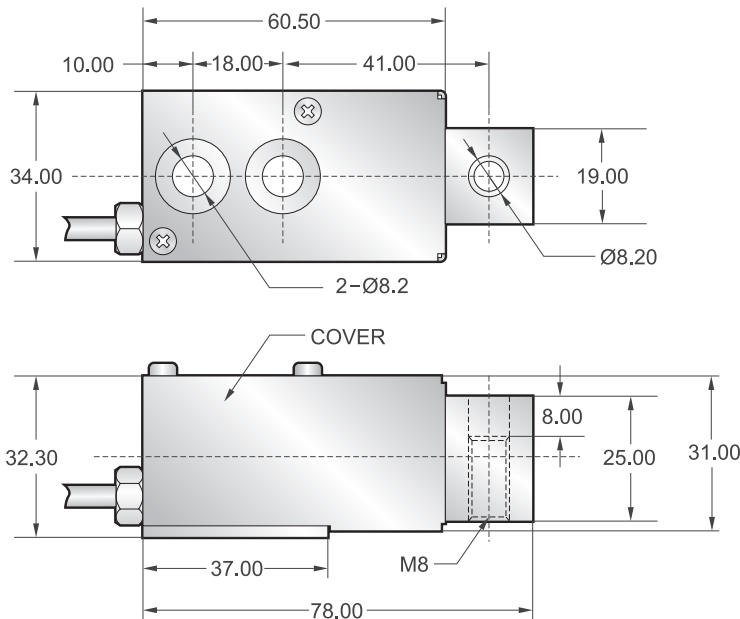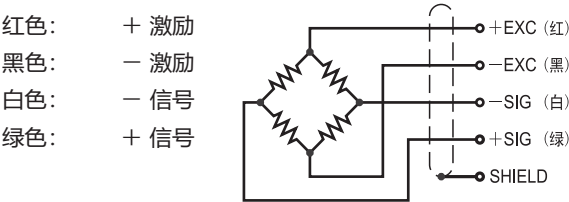

技术参数 Specifications			
额定输出	2.0mV/V ±1%	可用温度范围	-10°C to + 70°C
零点平衡	±1% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
蠕变	±0.03% of rated output	安全载荷	150%
非线性	±0.03% of rated output	输入阻抗	387 ohm ± 20 ohm
滞后	±0.03% of rated output	输出阻抗	350 ohm ± 5 ohm
重复性	±0.03% of rated output	绝缘阻抗	≥5000 M ohm (50V DC)
灵敏度温漂	≤0.002% of applied output/°C	推荐激励电压	10V DC/AC
零点温度	≤0.002% of rated output/°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	200cm	导线颜色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)