

柱式传感器



量程 | Capacities



10t, 20t

主要特点 | Features


- 柱式传感器
- 高精度
- 全不锈钢结构
- 高稳定性
- 全焊接密封
- 适用于实验机和大型料斗秤等
- 安装简便、快速

接线方式 | Schematic

- 红色: + 激励
- 黑色: - 激励
- 白色: - 信号
- 绿色: + 信号

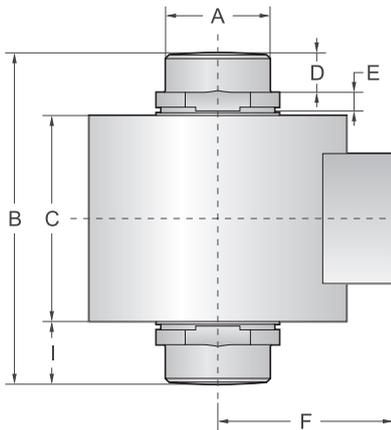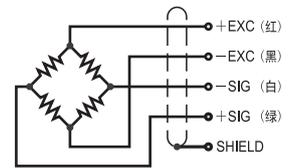

PROFILE

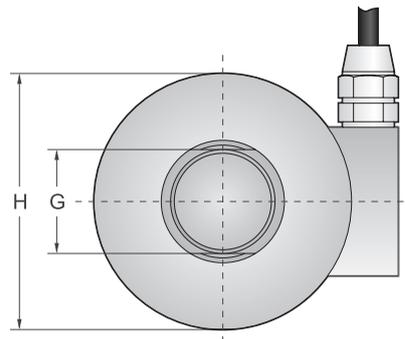

TOP

量程/Capacities		A	B	C	D	E	F	G	H	I
10t/20t	mm	Ø28	89.3	55.5	10.65	5	47	28	Ø69	16.9

技术参数	Specifications		
额定输出	2.0mV/V ±0.1%	可用温度范围	-10°C to + 70°C
零点平衡	±1.0% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
蠕变	±0.03% of rated output	安全载荷	150%
非线性	±0.03% of rated output	输入阻抗	410 ohm ± 20 ohm
滞后	±0.03% of rated output	输出阻抗	350 ohm ± 5 ohm
重复性	±0.03% of rated output	绝缘阻抗	≥5000 M ohm (50V DC)
灵敏度温漂	≤0.002% of applied output/°C	推荐激励电压	10V DC/AC
零点温度	≤0.002% of rated output/°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	6m	导线颜色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)