


柱式传感器



量程 | Capacities



20t, 30t, 50t

主要特点 | Features

- 柱式传感器
- 全不锈钢结构
- 全焊接密封
- 安装简便、快速
- 高精度
- 高稳定性
- 适用于实验机、汽车衡和大型料斗秤等

接线方式 | Schematic

- 绿色: + 激励
- 黑色: - 激励
- 白色: + 信号
- 红色: - 信号
- 棕色: + 反馈
- 蓝色: - 反馈

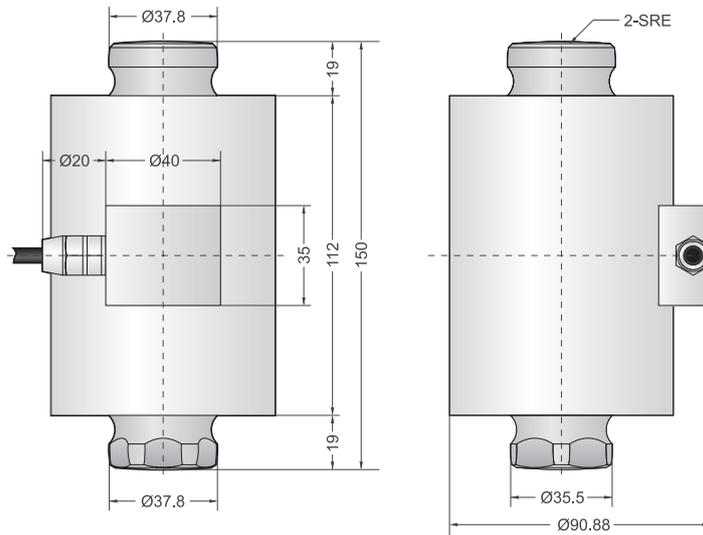

量程/Capacities		SRE
20t/30t	mm	160
50t	mm	305

技术参数	Specifications		
额定输出	2.0mV/V ±0.1%	可用温度范围	-10°C to + 70°C
零点平衡	±1% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
蠕变	±0.03% of rated output	安全载荷	150%
非线性	±0.03% of rated output	输入阻抗	1120 ohm ± 20 ohm
滞后	±0.03% of rated output	输出阻抗	1000 ohm ± 5 ohm
重复性	±0.03% of rated output	绝缘阻抗	≥5000 M ohm (50V DC)
灵敏度温漂	≤0.002% of applied output/°C	推荐激励电压	10V DC/AC
零点温度	≤0.002% of rated output/°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	13m	导线颜色	GN(+E) BK(-E) WT(+S) RD(-S)BN(+SEN) BU(-SEN)