


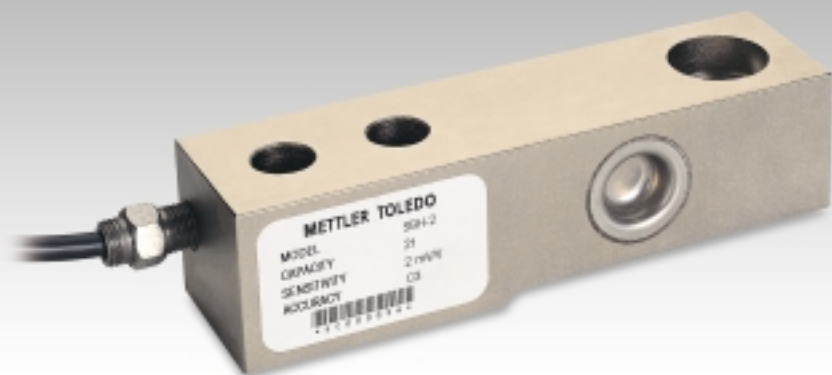

特点:

- 获得荷兰 NMI 颁发的 OIML R60 C3 证书
- 不锈钢材质
- 激光焊接密封, 防护等级 IP68
- 安装高度低
- 长期稳定性好
- 结构紧凑
- 防爆性能满足 Ex ia II CT6 DIPA 20T6 要求
- 适用于地上衡、化工、食品、医药等行业配料称重控制

技术指标:

额定称量	kg	250,500,1000,2000,3000	5000
灵敏度	mV/V	2 ± 0.002	
不重复性	%R.C.	≤ 0.01	
滞后	%R.C.	≤ 0.02	
非线性	%R.C.	≤ 0.02	
蠕变(30 分钟)	%R.C.	≤ 0.02	
零点输出	%R.C.	≤ 1	
温度补偿范围	°C	$-10 \sim +40$	
使用温度范围	°C	$-40 \sim +65$	
灵敏度温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002	
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002	
输入阻抗	Ω	381 ± 4	
输出阻抗	Ω	350 ± 1	
绝缘电阻	M Ω	$\geq 5000(50V DC)$	
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15	
最大激励电压	V(DC/AC)	20	
安全过载	%R.C.	150	
极限过载	%R.C.	300	
防护等级		IP68	
电缆长度	m	5	5

1) 可提供高温传感器, 最高允许使用温度为 150°C。

梅特勒·托利多 工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区昆仑路 12 号
电话: 0519-6642040
传真: 0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备

上海市桂平路 589 号
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

西安分公司
tel: 029-87203500
fax: 029-87203501

杭州分公司
tel: 0571-85271878
fax: 0571-85271858

北京办事处
tel: 010-68045557
fax: 010-68018022

上海办事处
tel: 021-64950670
fax: 021-64850730

天津办事处
tel: 022-23268844
fax: 022-23268484

大连办事处
tel: 0411-83683535
fax: 0411-83683030

武汉办事处
tel: 027-85712292
fax: 027-85713175

长春办事处
tel: 0431-8963162
fax: 0431-8964307

青岛办事处
tel: 0532-85768231
fax: 0532-85766382

昆明办事处
tel: 0871-3156835
fax: 0871-3154843

成都办事处
tel: 028-87711295
fax: 028-87711294

重庆办事处
tel: 023-62955089
fax: 023-62955087

贵阳办事处
tel: 0851-5820050
fax: 0851-5820050

广州办事处
tel: 020-38886621
fax: 020-38886975

厦门办事处
tel: 0592-2070609
fax: 0592-2072086

哈尔滨办事处
tel: 0451-53009858
fax: 0451-53009855

4008 客户互动中心

销售与咨询热线: 4008-878-788

乌鲁木齐办事处
tel: 0991-3736253
fax: 0991-3713063

攀枝花办事处
tel: 0812-2903358
fax: 0812-2903378


秦皇岛办事处
tel: 0335-8054230
fax: 0335-8054345

郑州办事处
tel: 0371-65628818
fax: 0371-65629020

南京办事处
tel: 025-86898266
fax: 025-86898267

济南办事处
tel: 0531-86027658
fax: 0531-86027656

香港分公司
tel: 00852-27441221
fax: 00852-27446878




梅特勒·托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上情况, 恕不另行通知。
LC-72208227-R5 Printed in P.R. China 2007/06


www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息


SBH 0.25,0.5,1,2,3,5

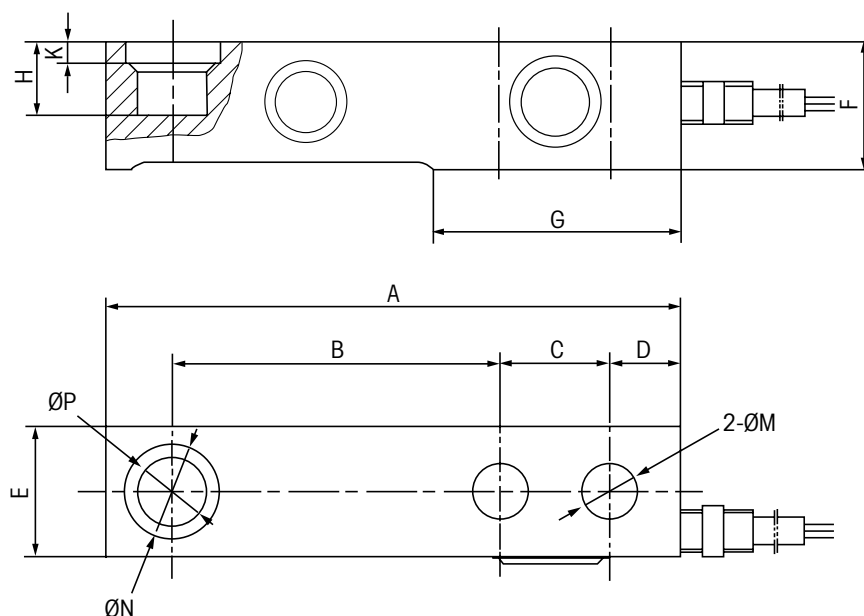


称量	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P
0.25,0.5,1t	133.4	76.2	25.4	16.4	30.7	30	57.9	17	4.8	12.7	22	15.9
2t	136.7	76.2	25.4	16.7	36.8	36.6	57.9	23	9.5	12.7	22	15.9
3t	139.7	79.2	25.4	16.7	39	36.6	57.9	23	9.5	15	22	15.9
5t	171.5	95.2	38.1	16.7	42.9	43	73.8	29.4	11	19	34.9	22.2

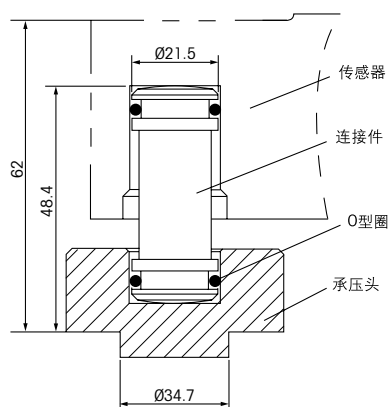

连接件组件 SPC - 5

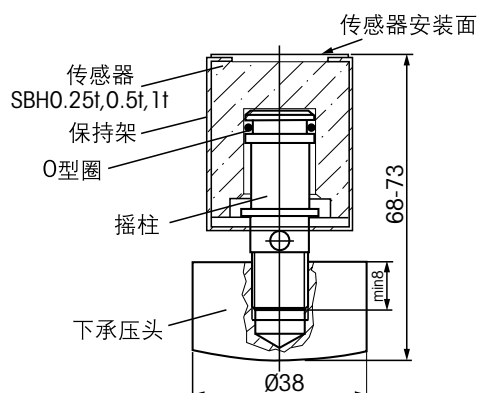

连接件组件 T 型脚

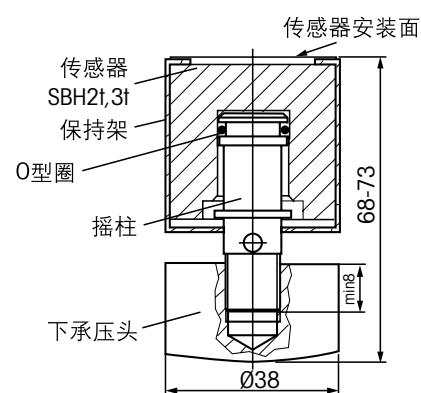

注：SBH3t 保持架的宽度
区别于 SBH2t

电缆颜色	色标(四芯线)
绿	激励 +
黑	激励 -
白	信号 +
红	信号 -
黄(长)	屏蔽线

型号	拧紧力矩(N.m)
SBH0.25~3	98
SBH5	275