

B6Q



- 不锈钢材质，三梁结构，胶封，压向承载
- 防护等级 IP67
- 适用于电子计价秤、电子台秤、皮带秤及各类电子称重设备
- 最大秤台尺寸：400mm×400mm




推荐选择型号

xxkg	C3	B6Q-C3-xxkg-1.5B6
xxkg	C3	B6Q-C3-xxkg-1.5B6-S1
"S1" 输出灵敏度为：2.0±0.002mv/v		

技术指标

额定载荷	kg	50/100/150/200/250
精度		C3
最大检定分度数	nmax	3000
最小检定分度值	Vmin	E _{max} /10000
综合误差	(%FS)	≤ ±0.020
蠕变	(%FS/30min)	≤ ±0.016
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10℃)	≤ ±0.011
温度对零点输出的影响	(%FS/10℃)	≤ ±0.015
输出灵敏度	(mV/V)	2.0±0.2
输入阻抗	(Ω)	384±4
输出阻抗	(Ω)	351±2.0
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000(50VDC)
零点输出	(%FS)	≤ ±1.5
温度补偿范围	(℃)	-10 ~ +40
允许使用温度范围	(℃)	-35 ~ +70
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)
最大激励电压	(V)	18(DC)
安全过载范围	(%FS)	150
极限过载范围	(%FS)	300
四角误差		0.02% 加载值 /100mm
推荐安装扭矩	N.m	10
ATEX 等级 (可选)		II1G Ex ia IIC T4 II1D Ex iaD20 T73℃ II3G Ex nL II C T4

外型尺寸 mm (inch)

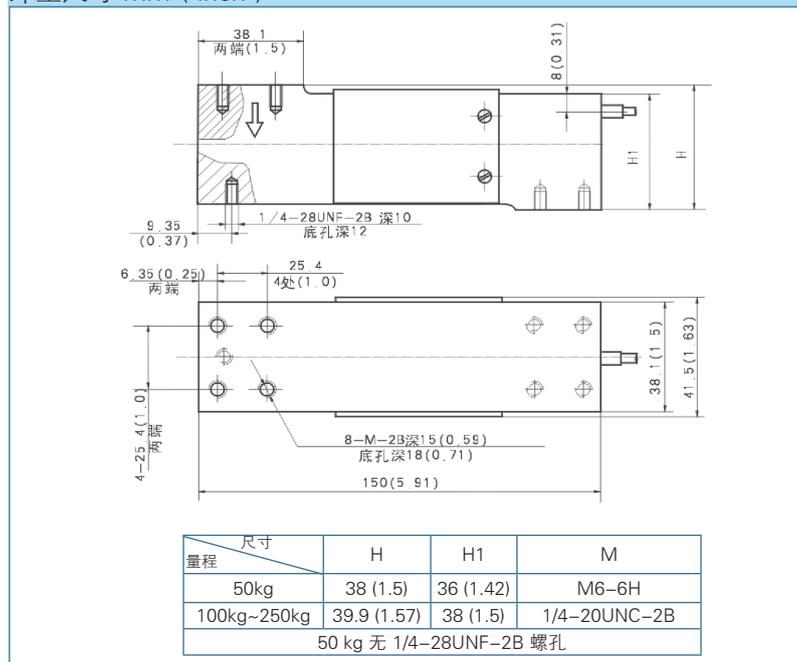

接线方式

