

BM6E



- 不锈钢材质，三梁结构，焊接密封，压向承载。
- 防护等级 IP68
- 适用于电子计价秤、电子台秤、皮带秤及各类电子称重设备。
- 最大秤台尺寸：600mm × 600mm

推荐选择型号


xxkg	C3	BM6E-C3-xxkg-2B
xxkg	C3	BM6E-C3-xxkg-2B-S1

"S1" 输出灵敏度为：2.0 ± 0.002mv/v

技术指标

额定载荷	kg	50/100/200/300
精度		C3
最大检定分度数	nmax	3000
最小检定分度值	Vmin	Emax/10000
综合误差	(%FS)	≤ ±0.020
蠕变	(%FS/30min)	≤ ±0.016
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10℃)	≤ ±0.011
温度对零点输出的影响	(%FS/10℃)	≤ ±0.015
输出灵敏度	(mV/V)	2.0 ± 0.2
输入阻抗	(Ω)	350 ± 3
输出阻抗	(Ω)	351 ± 2.0
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000(50VDC)
零点输出	(%FS)	≤ ±1.5
温度补偿范围	(℃)	-10 ~ +40
允许使用温度范围	(℃)	-35 ~ +70
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)
最大激励电压	(V)	18(DC)
安全过载范围	(%FS)	150
极限过载范围	(%FS)	300
四角误差		0.02% 加载值 /100mm
推荐安装扭矩	N.m	10

外型尺寸 mm (inch)

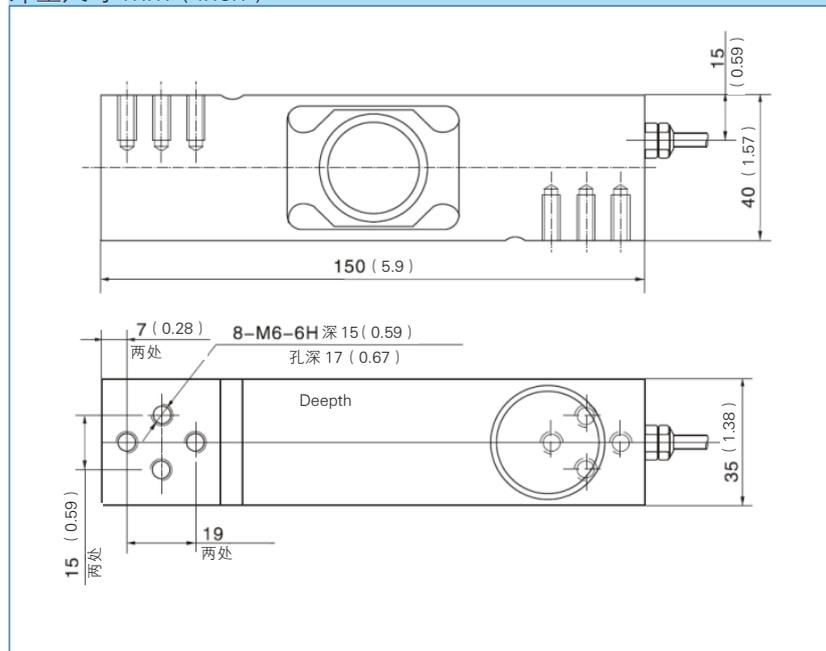

接线方式

