

HM24L

- 优质合金钢，表面镀镍，高精度，自稳定性好。
- 防护等级 IP68
- 适用于轮轴识别、各种压式测力装置。
- OIML 测试证书号：TC 7968 Revision 0
- OIML 证书号：R60/2000-NL1-11.20
- NTEP 证书号：CC07-020A1




推荐选择型号

1t-2t	G5	HM24L-G5-xxT-7T-S1
-------	----	--------------------

技术指标

精度		G5
输出灵敏度	(mV/V)	1.0 ± 0.004
额定载荷	kg	1000/ 2000
最大检定分度数		10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 350, 500
最小检定分度值		15000
综合误差	(%FS)	≤ ± 0.5
最小静载荷	kg	0
安全过载范围	(%FS)	150
极限过载范围	(%FS)	300
零点输出	(%FS)	≤ ± 1.0
推荐激励电压	(V)	10
最大激励电压	(V)	15
输入阻抗	(Ω)	350 ± 5
输出阻抗	(Ω)	350 ± 5
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000 (at 50VDC)
温度补偿范围	(°C)	-10 ~ +40
允许使用温度范围	(°C)	-35 ~ +65
弹性体材料		不锈钢
防护等级 (根据 EN 60529)		IP68
推荐固定螺栓扭矩	Nm	M7:40

外型尺寸 mm (inch)

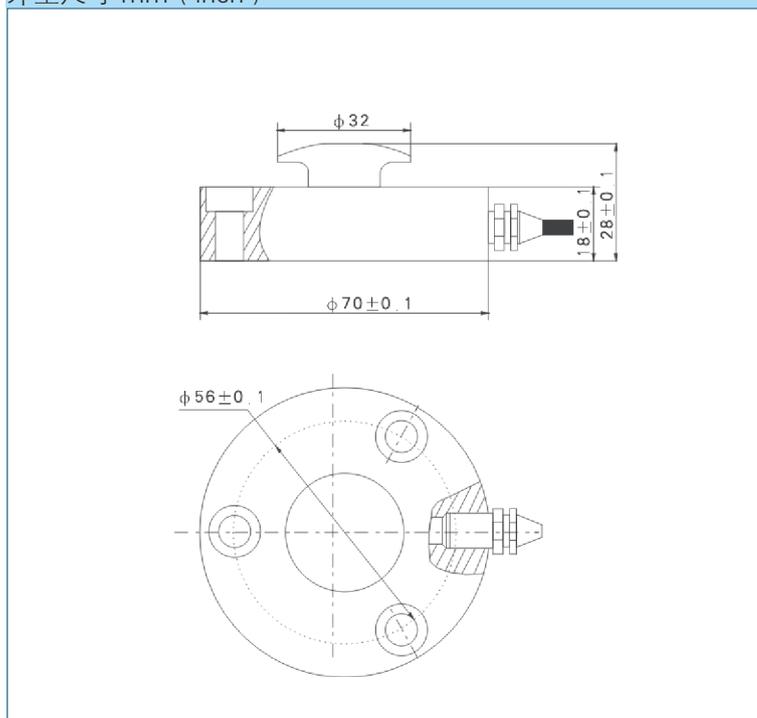

接线方式

