


L6J1



- L6J1 称重传感器可以满足 0.3kg-3kg 量程范围内的精确称量。
- 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳。
- 适用于电子天平等各类电子称重设备

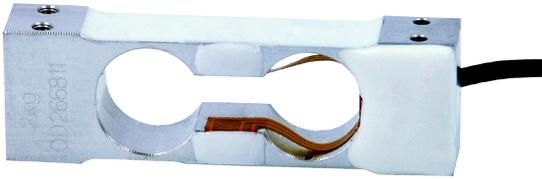


推荐选择型号

0.3kg-3kg	C3	L6J1-C3-xxkg-0.45B
-----------	----	--------------------

技术指标

额定载荷	kg	0.3/0.6/1/2/3	
输出灵敏度	(mV/V)	0.9 ± 0.1	
认证		L	H
综合误差	(%FS)	± 0.03	± 0.02
蠕变	(%FS/30min)	± 0.01	± 0.005
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10℃)	± 0.03	± 0.02
温度对零点输出的影响	(%FS/10℃)	± 0.03	± 0.02
零点输出	(%FS)	≤ ± 2	
温度补偿范围	(℃)	-10 ~ 40	
允许使用温度范围	(℃)	-35 ~ +65	
输入阻抗	(Ω)	406 ± 6	
输出阻抗	(Ω)	350 ± 3	
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000 (50VDC)	
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)	
最大激励电压	(V)	18(DC)	
安全过载范围	(%FS)	120	
极限过载范围	(%FS)	150	
防护等级		IP65	
电缆线规格	mm	φ 2.9	
电缆线长度	m	0.45	
推荐秤台尺寸	mm	200 × 200	
四角误差		0.02% 加载值 /100mm	
推荐安装扭矩	N.m	5	

外型尺寸 mm (inch)

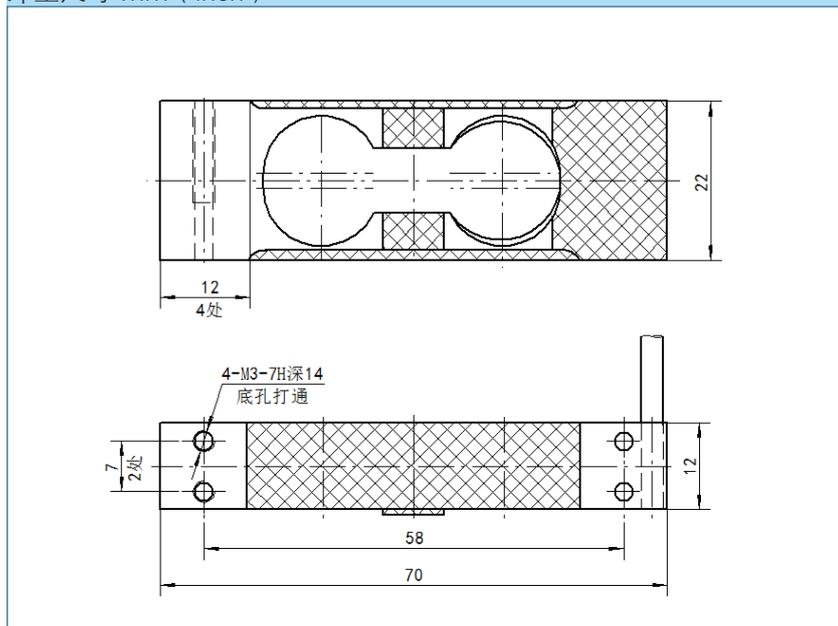

接线方式

