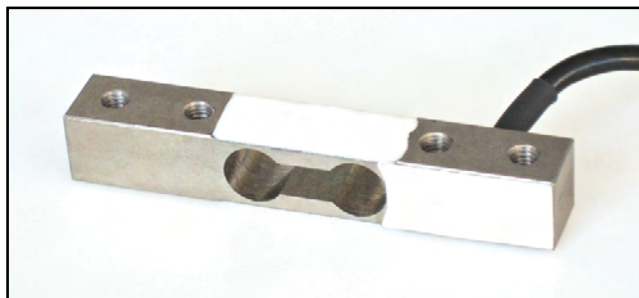


AF kg 5, 15, 50
OPZIONI A RICHIESTA :

 - Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zona 0-1-2-21-22)


OPTIONS ON REQUEST :

 - ATEX approved  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22)

Realizzate in accordo alle norme OIML R60
Manufactured according to OIML R60 standards


- ESECUZIONE IN ACCIAIO SPECIALE
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,05\%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65

- SPECIAL STEEL LOAD CELL
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.05\%$
- PROTECTION CLASS IP 65

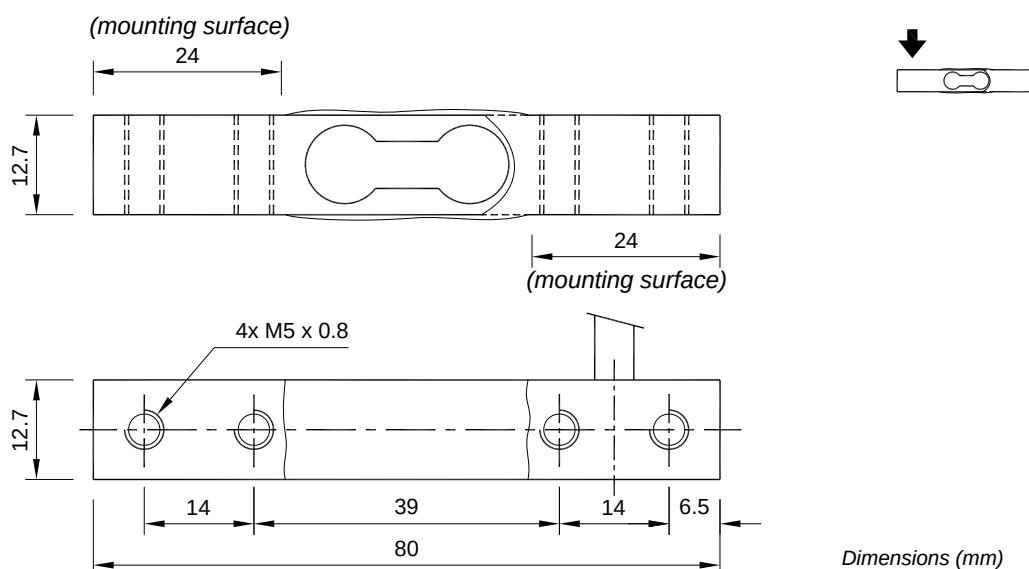
CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSIBILITA'
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA
 COMPENSAZIONE TERMICA
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA
 RESISTENZA D'INGRESSO
 RESISTENZA DI USCITA
 BILANCIAMENTO DI ZERO
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO
 CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)
 CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE

3 mV/V $\pm 5\%$
 0.005% $^{\circ}\text{C}$
 0.005% $^{\circ}\text{C}$
 - 10 $^{\circ}\text{C}$ / + 40 $^{\circ}\text{C}$
 - 20 $^{\circ}\text{C}$ / + 60 $^{\circ}\text{C}$
 0.05 %
 10 Volt
 410 ohm ± 40
 350 ohm ± 5
 $\pm 2\%$
 >2000 Mohm
 150 %
 > 200 %
 0.5 mm

TECHNICAL FEATURES

RATED OUTPUT
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD IN 30 MINUTES
 MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
 INPUT RESISTANCE
 OUTPUT RESISTANCE
 ZERO BALANCE
 INSULATION RESISTANCE
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
 DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

CAVO

LUNGHEZZA 3 m
 DIAMETRO 4 mm
 FILI CONDUTTORI 4 x 0.20 mm²

CABLE

LENGTH 3 m
 DIAMETER 4 mm
 CORES 4 x 0.20 mm²



* Dove previsto (where provided)