



Cella di carico a flessione

FLEXION LOAD CELL



GX

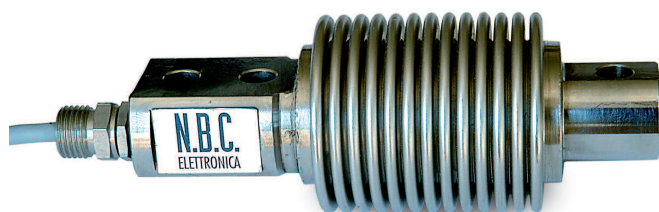

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portate nominali: 10 kg a 250 kg
- Struttura in acciaio inox a basso profilo
- Protezione IP67 (EN 60529)
- Elevata precisione di misura
- Conformi alla raccomandazione OIML R60 sino a 4000d
- Su richiesta versione Ex II 3D (zona 22)

DISTINCTIVE FEATURES

- Capacities: 10 kg to 250 kg
- Low profile stainless steel construction
- Protection IP67 (EN 60529)
- High accuracy
- Complies with OIML R60 regulations up to 4000d
- On request Ex II 3D (zone 22) version


APPLICAZIONI

Le celle di carico a flessione mod. GX sono principalmente utilizzate per la realizzazione di sistemi di pesatura bassa portata quali: bilance su nastri trasportatori; sistemi di pesatura per dosaggio di prodotti industriali; piattaforme di pesatura; pesatura di tramogge, serbatoi, etc.

APPLICATIONS


Flexion load cells mod. GX are mainly used in the construction of weighing system with low capacity range like: weigher belt; batching system for industrial products; weighing platform; weighing system for hopper, tank, etc.

DIMENSIONI - DIMENSIONS (MM)

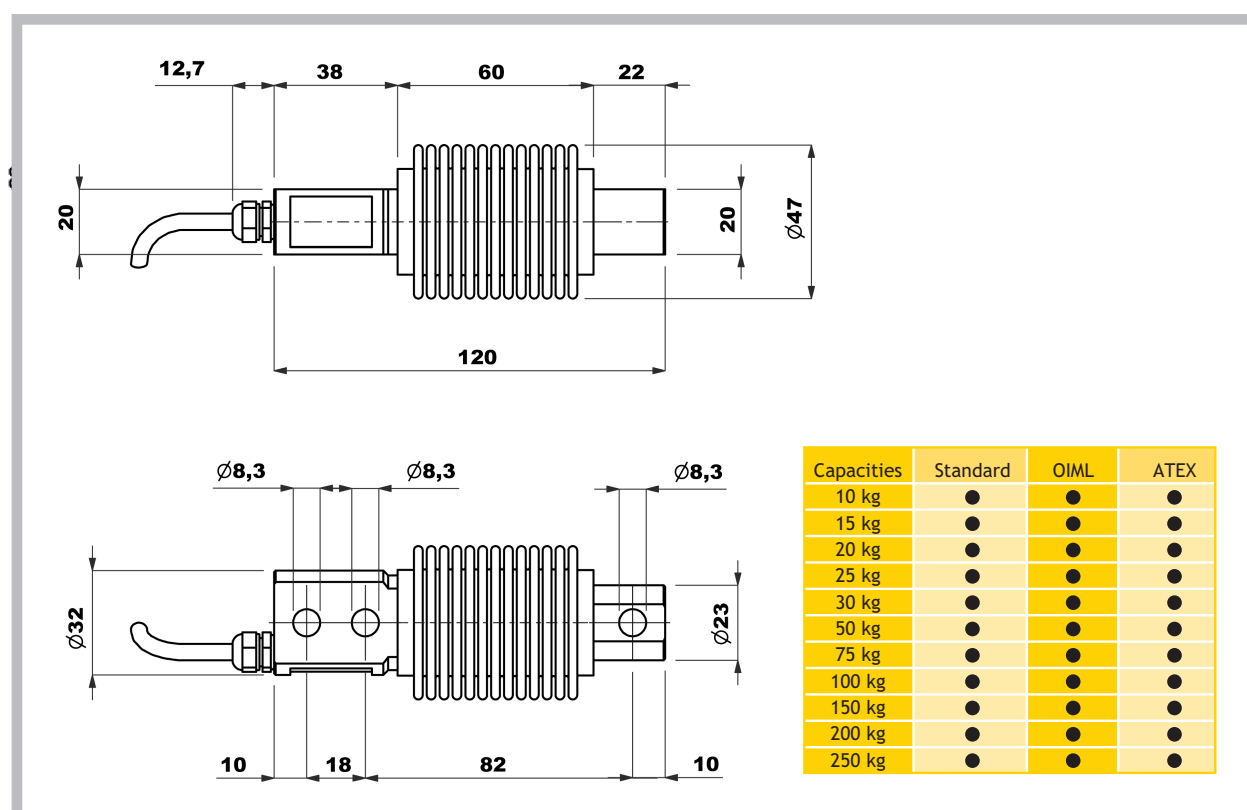

CG10J


N.B.C.
ELETTRONICA



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Classe di precisione	Accuracy class	Standard	OIML C3	OIML C4
Portate fs (E _{max})	Capacities fs (E _{max})	10 ÷ 250 kg	10 ÷ 250 kg	25 ÷ 250 kg
Uscita a fondo scala (C _n)	Rated output (C _n)	2 mV/V ± 0,1%		
Y = E _{max} /V _{min}	Y = E _{max} / V _{min}	//	12000	12000
Alimentazione nominale	Nominal excitation range	5 ÷ 10V		
Alimentazione massima	Maximum excitation	15V		
Uscita a carico zero	Zero balance output	± 0,02 mV/V		
Resistenza di ingresso	Input resistance	400 ± 25 Ω		
Resistenza di uscita	Output resistance	350 ± 2 Ω		
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	> 5 GΩ		
Errore combinato	Combined error	<± 0,025% fs	<± 0,022% fs	<± 0,018% fs
Non ripetibilità	Non repeatability	<± 0,015% fs	<± 0,008% fs	<± 0,007% fs
Creep 30 min.	Creep 30 min.	<± 0,03% fs	<± 0,024% fs	<± 0,018% fs
Effetto della temperatura sullo zero (5°C)	Temperature effect on zero balance (5°C)	<± 0,02% fs	<± 0,018% fs	<± 0,01% fs
Effetto della temperatura sulla sensibilità (5°C)	Temperature effect on rated output (5°C)	<± 0,008% fs	<± 0,003% fs	<± 0,0025% fs
Campo di temperatura compensato	Compensated temperature range	-10°C ÷ +40°C		
Campo massimo di lavoro	Operating temperature range	-15°C ÷ +70°C		
Massimo carico ammissibile	Maximum safe load	150% fs		
Carico di rottura	Ultimate load	>300% fs		
Grado di protezione (EN60529)	Protection class (EN60529)	IP67		
Materiale	Material	Acciaio Inox - Stainless Steel		
Deflessione al carico nominale	Displacement at nominal load	0,30 ÷ 0,90 mm		
Coppia di serraggio viti di fissaggio	Fixing screws tightening torque	18 Nm		
Peso	Weight	~ 0,5 kg		
Lunghezza cavo	Cable lenght	5m - 6 x 0,14 mm ²		
Certificato di prova - numero	Test certificate - Number	E - 99.02.C02		

CIRCUITO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO - WIRE DIAGRAM

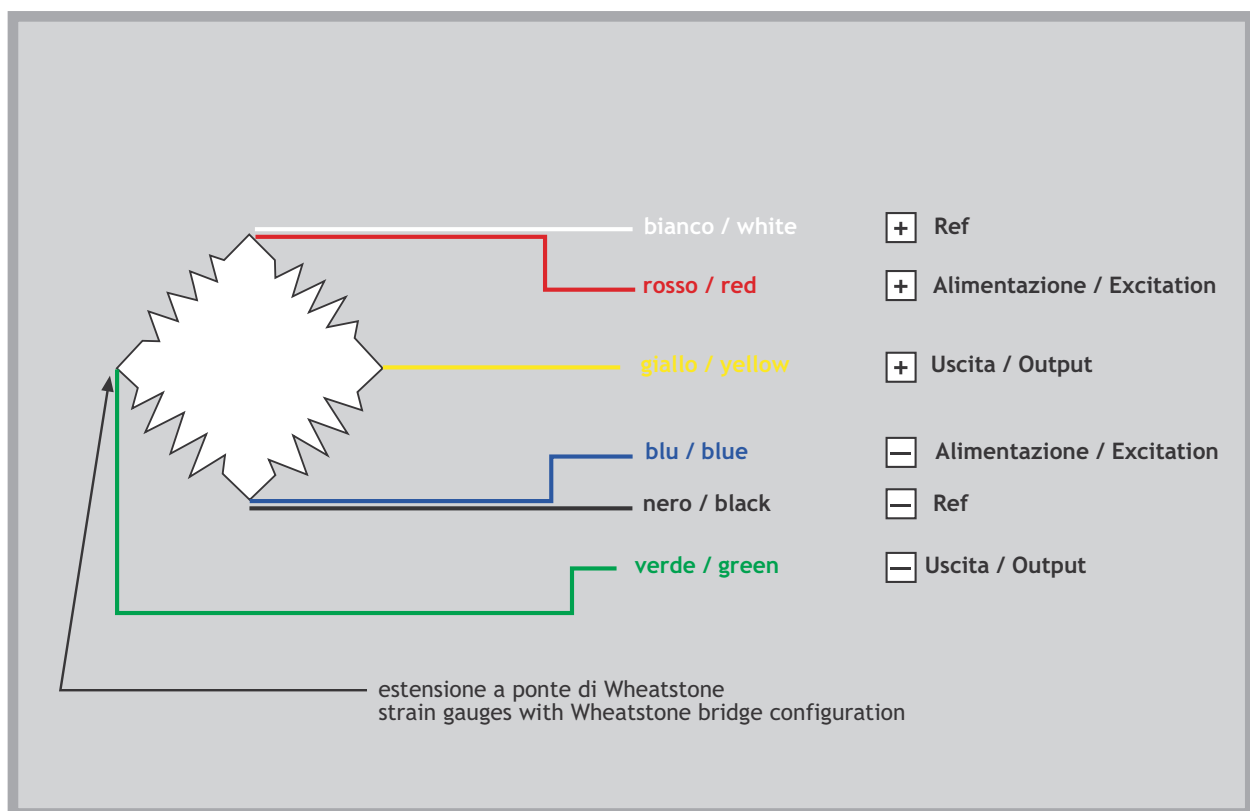

CG10J

N.B.C.
ELETTRONICA